

BAIES LIGNE 500 : LA PERFORMANCE DANS TOUTES LES TAILLES

Les + produit

- 4 montants 19" sérigraphiés
- Charge statique admissible : jusqu'à 500 Kg
- Bonne ventilation naturelle
- 4 pieds et 4 roulettes de série
- Entrée de câble par le fond de la baie
- Livraison en kit ou montée




configurée et
Assemblée en France
dans nos ateliers

Caractéristiques

- Porte AVANT/ARRIERE personnalisables (en verre sécurisé, nid d'abeille ou pleine métal), avec serrure à clé
- Panneaux latéraux et arrière amovibles
- Kit de mise à la masse
- Largeur : 600 ou 800 mm
- Profondeur : 400, 600, 800 ou 1000 mm
- Couleur : RAL 9005

charge statique max.
de 500 KG

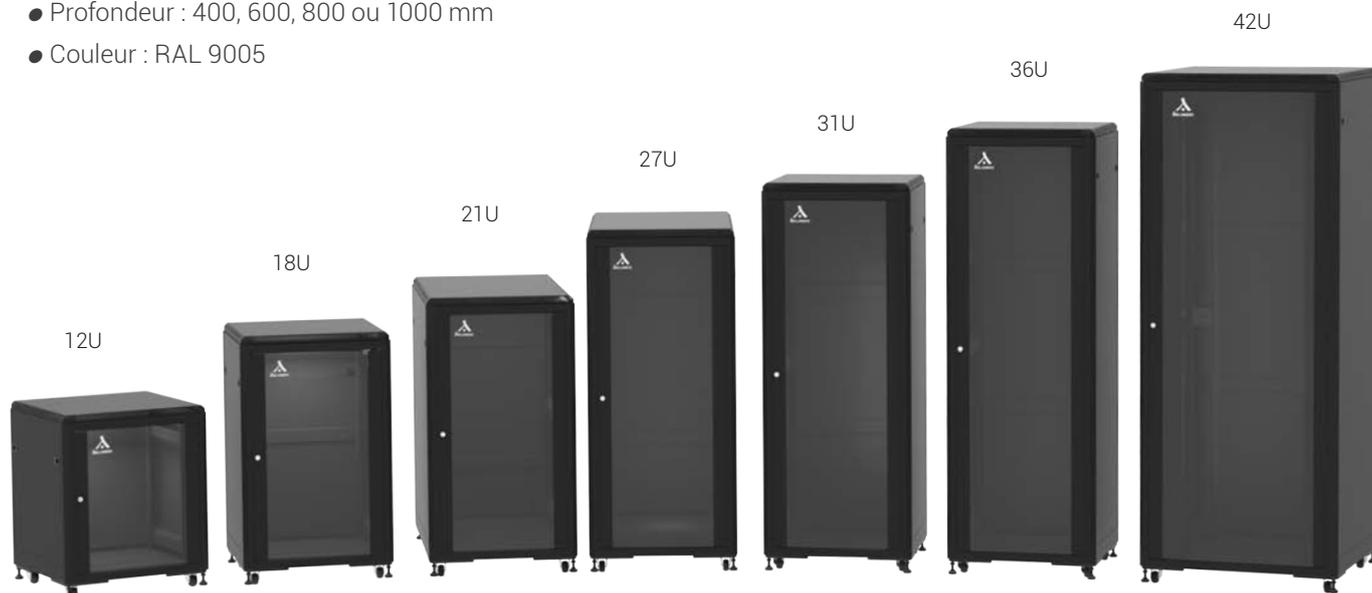

Choix des Dimensions

de 12U à 42U
Prof. 400, 600,
800 & 1000

Choix des Portes

métal plein
métal nid d'abeille
verre


Panneaux Latéraux

Avec ou Sans

En Kit ou Montée

+1800 configurations

ÉCLATÉ POUR BAIE DE BRASSAGE 19" LIGNE 500 CHARGE ADMISSIBLE 500 KG



Panneaux amovibles
démontables sans outils



Porte démontable
sans outils




Montants ajustables & sérigraphiés
sur toute la profondeur
au pas de 20 mm



4 pieds réglables
et roulettes

BAIES AU SOL : HAUTEURS BAIES LIGNE 500 (JUSQU'À 500KG)

1U = 44.45mm

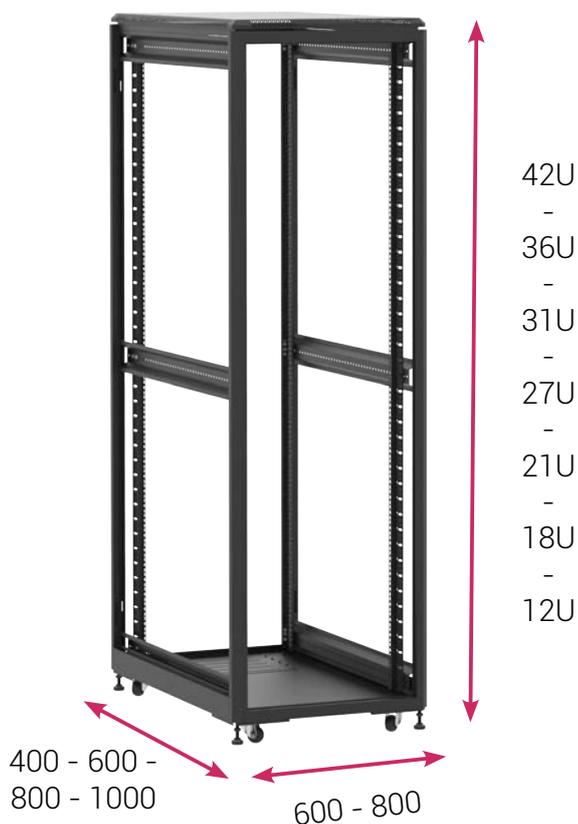

Hauteur rackable (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur hors tout (mm)
12	533.4	740
18	800.1	1007
21	933.45	1141
27	1200.15	1407
31	1377	1585
36	1600.2	1807
42	1866.9	2074

Hauteur (mm)



ZOOM SUR LA BAIE DE BRASSAGE LIGNE 500 12U



**+ PROF. 600
OU 1000**






Configurez votre baie 12U
à votre guise et en toute
simplicité.

La possibilité de retirer les pieds et
roulettes et le toit permet de loger les
baies de brassage 12U sous des bureaux
ayant une hauteur standard.

Les + produit

- Idéales pour de petites installations notamment dans les milieux de la vidéo, de la sono ou de la VDI.
- Petites, compactes et d'une robustesse extrême, ces baies trouveront leur place sous ou à côté de votre bureau.
- Supportent une capacité de charge allant jusqu'à 144 KG.

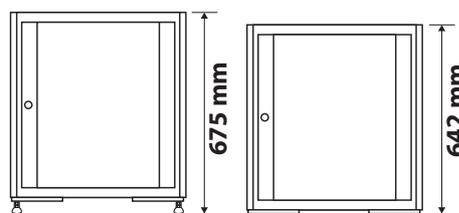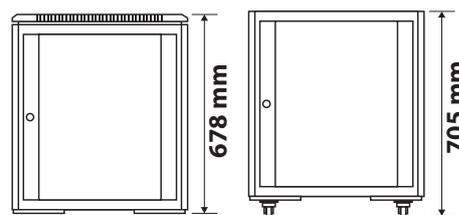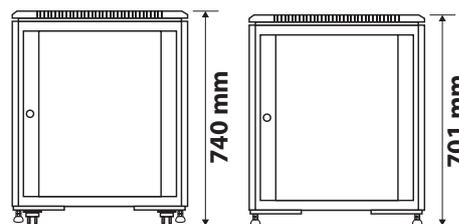

Références	Capacité	LxPxH (mm)	Capacité de chargement
51266xxxxxx*	12U	600x600x740	144 Kg
512610xxxxxx*	12U	600x1000x740	144 Kg

*Voir les différentes configurations de portes et panneaux dans le tableau général de références.